


VL 50 : le rafraîchisseur adiabatique mobile pour salles de classe et petits locaux

Le VL 50 refroidit une pièce jusqu'à 50 m² par évaporation d'eau. Il se branche sur une prise 230 V standard. Ses 16 kg et ses quatre roulettes le déplacement d'une salle à l'autre en quelques secondes. Ni travaux, ni unité extérieure, ni technicien.

VL 50 : le rafraîchisseur adiabatique mobile pour salles de classe et petits locaux

Le VL 50 rafraîchit une pièce jusqu'à 50 m² par évaporation d'eau. Il se branche sur une prise 230 V standard. Ses 16 kg et ses quatre roulettes le déplacent d'une salle à l'autre en quelques secondes. Ni travaux, ni unité extérieure, ni technicien.

- ✓ Rafraîchisseur adiabatique mobile jusqu'à 50 m²
- ✓ 16 kg et quatre roulettes directionnelles
- ✓ Réservoir de 90 L, une journée complète d'autonomie

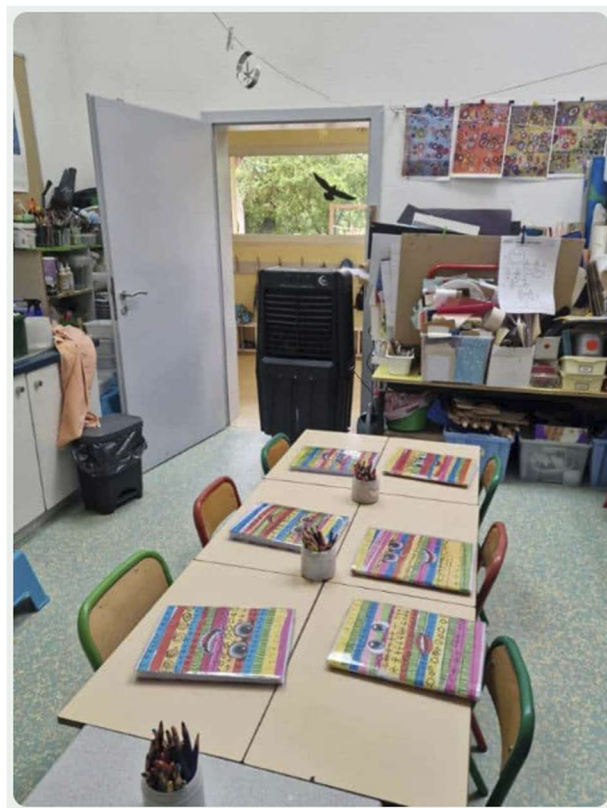

Rafraîchisseur adiabatique mobile jusqu'à 50 m²

Refroidit par évaporation d'eau, sans brumisation.

16 kg et quatre roulettes directionnelles

Déplacement ultra-facile d'une salle à l'autre instantanément.

Réservoir de 90 L, une journée complète d'autonomie

Consommation 3-4 L/h. Autonomie : 24h en remplissage manuel.

170 W, 53 dB petite vitesse

Silencieux et efficace. Compatible avec une salle occupée.

VL 50 — Caractéristiques & Applications

Distributeur Officiel Auvergne | Bati Vernet Eco SARL — RGE Certifié



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit max : 5000 m³/h
Surface : 50 m²
Alimentation : 220-240V / 50Hz
Puissance : 170 W
Eau : 3-4 L/h | **Réservoir :** 90 L
Poids : 16 kg
Dimensions : 664 × 433 × 1183 mm
Bruit : 53/58/63 dB
Raccordement : Auto ou manuelle (½")

ÉCOLES, CRÈCHES, COLLECTIVITÉS

Les établissements accueillant des enfants subissent les épisodes de chaleur sans disposer d'un budget de climatisation. Poser une climatisation impose une unité extérieure, une autorisation de travaux dédiée. Le rafraîchisseur adiabatique répond au besoin sans aucun de ces prérequis.

Le VL 50 abaisse la température ressentie en soufflant un air refroidi et renouvelé. Sa mobilité correspond au rythme solaire : un appareil suit les usages de la journée, d'une salle d'activité à la cantine puis à la salle de sieste. Hors période de chaleur, l'appareil se vide et se range dans un local technique.

DEUX CONDITIONS À RESPECTER

1. Ventilation : Le local doit rester ventilé en laissant la porte ouverte

Le procédé humidifie l'air traité. Une porte ouverte suffit à évacuer l'air chargé. Cette ventilation conditionne l'efficacité du rafraîchissement.

2. Consommation d'eau : L'appareil consomme de l'eau

Comptez 3 à 4 litres par heure. Le réservoir de 90 litres couvre une journée complète. Un raccordement ½" à un point d'eau supprime le remplissage manuel.

Le VL 50 : un appoint mobile, sans installation ni travaux

OPÉRATIONNEL EN 5 MINUTES

Le VL 50 se branche sur une prise 230 V standard. Il consomme 170 W, soit la puissance d'un petit électroménager. Le réservoir se remplit au raccordement automatique ½" ou manuellement. Aucune installation fixe, aucune unité extérieure, aucun technicien.

ÉVAPORATION SANS BRUMISATION

L'air traverse un média humide et cède sa chaleur à l'eau qui s'évapore. L'appareil ne projette aucune gouttelette. Le soufflage se règle sur trois vitesses et le mode oscillation répartit le flux dans la pièce. Un minuteur gère le démarrage et l'arrêt.

4 POINTS CLÉS DU VL 50

- **16 kg.** Un adulte le déplace seul. Quatre roulettes directionnelles.
- **170 W.** Consommation d'un ventilateur, pas d'un climatiseur.
- **53 dB en petite vitesse.** Compatible avec une salle occupée.
- **Réservoir de 90 L.** Une journée complète en remplissage manuel.

BATI VERNET ECO — Distributeur officiel Auvergne

07.83.58.66.53 | contact@bativerneteco.fr | www.bativerneteco.fr
SIRET 827 906 645 00011 | RGE Certifié | Cusset (03300) Allier