Herschel SELECT XLS LED éclairage frontal

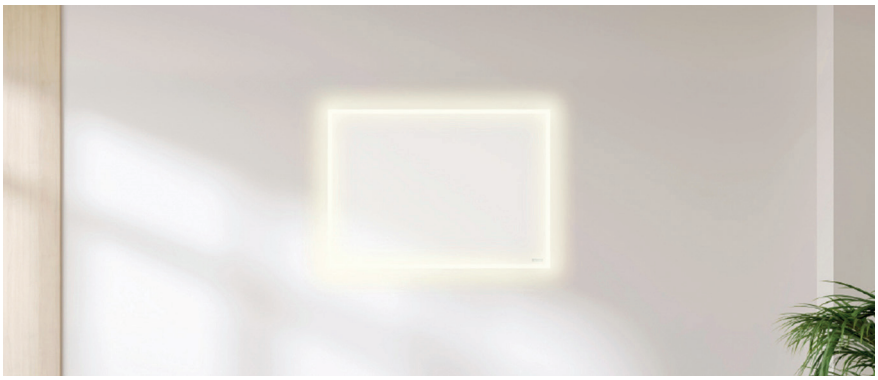



Le panneau chauffant infrarouge Herschel Select XLS LED à éclairage frontal représente la nouvelle génération de solutions de confort intelligentes et compactes. Combinant un chauffage radiant haute performance et un éclairage LED intégré dans un panneau ultra-fin et contemporain, il est conçu pour les intérieurs modernes où chaleur et lumière sont essentielles. Il diffuse une chaleur infrarouge douce et homogène tout en sublimant l'ambiance grâce à un éclairage frontal personnalisable. Disponible en versions 400 W et 600 W, le Select XLS LED offre une solution discrète et sans entretien pour les espaces résidentiels et commerciaux, tels que les maisons, les bureaux, l'hôtellerie et les commerces.

Grâce à la technologie de récepteur SMART-R de Herschel, le panneau Select XLS LED à éclairage frontal est compatible avec les commandes sans fil SmartLED (thermostat à piles T-BTLED ou thermostat secteur T-MTLED, vendus séparément), permettant un contrôle intuitif du chauffage et de l'éclairage. Associé à des contrôleurs compatibles (T-MTLED), il peut être piloté via une application et par commande vocale, notamment via Alexa et Google Assistant. L'éclairage LED à intensité variable offre un large choix de températures de couleur blanche (3000-6000 K), permettant d'adapter facilement l'ambiance de la pièce. Adapté à une installation murale, au plafond ou suspendue, le panneau offre une grande flexibilité d'installation ; la pose par un professionnel est toutefois recommandée.

Le panneau rayonnant infrarouge Select XLS LED à éclairage frontal offre un flux lumineux maximal de 1500 lumens pour le modèle 400W et de 2000 lumens pour le modèle 600W.

Modèles disponibles

Numéro de modèle	Dimensions	Poids	Puissance	Zone chauffée*
XLS400WLF	62 x 62 cm	6.2 kg	400 W	6 - 8 m^2
XLS600WLF	47 x 122 cm	10 kg	600 W	11 - 13 m^2

* Les surfaces chauffées indiquées sont données à titre indicatif. La surface chauffée réelle dépendra des déperditions thermiques de la pièce, lesquelles sont influencées par de nombreux facteurs, notamment le type de construction, les murs extérieurs, la surface vitrée et le niveau d'isolation. Pour obtenir des spécifications précises, veuillez toujours utiliser le calculateur en ligne Herschel ou contacter votre revendeur ou installateur.

Détails techniques

Surface	Acier revêtu de poudre
Couleur	Blanc 9003
Panneau arrière	Tôle d'acier
Température de la surface	95 - 105°C
Tension d'alimentation	220 - 240V 50 Hz
Classe de protection	IP44
Câble	1.8m
Installation	Montage au mur ou au plafond
Certificats	
Garantie	5 années





Important

Le panneau diffusera de la chaleur dans la pièce et fonctionnera de manière optimale s'il est installé dans un endroit dégagé, sans obstacle direct comme un canapé. Consultez les instructions d'installation pour plus de détails.