Herschel MANHATTAN






Le puissant Herschel MANHATTAN de 3 kW est un chauffage infrarouge électrique à faible éblouissement, idéal pour les terrasses horeca. Incorporant des lampes infrarouges Herschel à avec un temps de chauffage rapide mais à faible éblouissement, le Manhattan est également idéal pour une chaleur directe et puissante dans les espaces commerciaux froids. Les réflecteurs garantissent que la chaleur est projetée vers l'avant et la construction en aluminium garantit une longue durée de vie. Le Manhattan peut être monté au mur ou au plafond et offre une grande flexibilité pour tous les emplacements.

Le Manhattan inclus une télécommande pratique avec des niveaux de puissance de 50% (1,5 kW) et 100% (3 kW) et des réglages de minuterie de 24 heures. La télécommande peut également être contournée si une connexion fixe par un circuit tel qu'une minuterie à bouton-poussoir ou un thermostat est préférée.

Remarque: lorsqu'il est utilisé en «mode bypass à distance», le chauffage ne peut fonctionner qu'à pleine puissance.

Modèles disponibles

Numéro de pièce	Puissance nominale	Dimensions	Poids	Zone chauffée m²
M-MANHATTAN-3000	3000W	105 x 9 cm	4.2 kg	9 - 14 En plein air 12 - 22 À l'intérieur

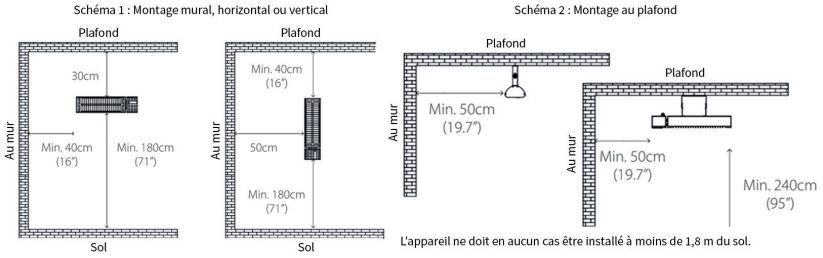

Détails techniques

Élément chauffant	Lampe chauffante au carbone ultra longue durée (jusqu'à 10 000 heures)
Tension	220 - 240V 50 Hz
Corps	Aluminium extrudé, revêtement en poudre
Télécommande	2 niveaux de puissance (100 % et 50 %) et minuterie de 24 heures (incréments de 24 x 1 heure)
Temps de chauffe	5 à 10 secondes
Gamme de longueurs d'onde utiles	0.8µm
Indice de protection IP	IP54
Câble	2m
Certificats	UK CA CE
Garantie	2 années

IMPORTANT

Veuillez consulter le manuel d'installation du Herschel Manhattan avant l'assemblage. Dans les zones exposées à la circulation d'air /au vent la propagation infrarouge peut réduire de 1/3 à 1/2. La hauteur minimale d'installation du Manhattan est de 1,8 m (montage au mur) et de 2,4 m (montage au plafond) au-dessus du sol. Dans tous les cas, il doit être installé à une hauteur où il ne peut pas être touché en fonctionnement. Les zones chauffées sont basées sur une hauteur de montage de 2,4 m. Le Manhattan n'est pas fourni avec une prise de raccordement. Il doit être installé par un installateur qualifié.

Il convient à une utilisation en extérieur.

Consultez toujours les instructions d'installation avant le montage et l'utilisation.

Le Herschel Manhattan est garanti contre la défaillance en raison de matériaux défectueux ou d'un défaut de fabrication pendant deux ans. La garantie exclut la lampe et la télécommande. Dans le cas peu probable de défaillance de l'appareil dans ce délai, l'unité doit être retournée au fournisseur pour réparation ou remplacement. Référez-vous à la politique de garantie sur herschel-infrarouge.fr pour plus de détails, y compris les exclusions. La garantie n'est pas valide si les instructions d'installation correctes n'ont pas été respectées.

Assurez-vous que la tension d'alimention ne dépasse pas 240 Volts.