



Les écrans InfraSense Touch offrent une commande tactile simple et dédiée aux appareils de chauffage Herschel compatibles avec InfraSense. Ils sont idéaux lorsqu'une commande locale pratique est préférée à l'utilisation d'un téléphone, d'une tablette ou d'un ordinateur.

Disponibles en versions 4 et 10 pouces, ils permettent d'allumer ou d'éteindre un appareil de chauffage ou une zone sélectionnés d'un simple geste, de régler les températures et de gérer les pièces utilisées depuis un seul écran pratique.

Commande d'une pièce, d'une zone ou d'un bâtiment

Commandez un seul appareil de chauffage, un groupe d'appareils ou un espace plus vaste de manière centralisée. Chaque écran Touch peut être configuré pour afficher uniquement les appareils de chauffage et les appareils compatibles pertinents pour ses utilisateurs.

Accès configurable


Adaptez l'écran à l'installation. Un écran de verrouillage en option permet d'éviter les réglages non autorisés lorsqu'un accès restreint est nécessaire.

Commande connectée

Chauffage automatique ou manuel, avec des programmations gérées via l'application InfraSense. Lorsque les appareils sont connectés, les modifications sont synchronisées sur les écrans Touch, les appareils mobiles et l'application web.

Caractéristiques techniques

Alimentation	9 – 24V DC, PoE 5V 1.5A USBC (TOUCH 10 uniquement)
Installation	Montage mural
Température ambiante	0°C – 40°C
Réseau	2.4GHz Wifi + Ethernet
Garantie	2 ans
Certifications	CE, RoHS, EMC, RED, LOT20

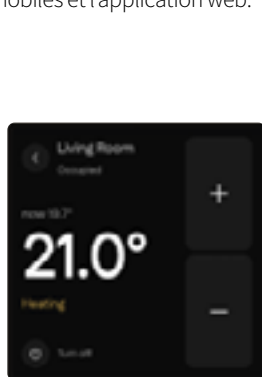

Touch 4 | 4 pouces



Touch 10 | 10 pouces

Concepts d'interface Herschel, non à l'échelle. L'aspect final du matériel et des écrans peut varier.

Choisissez votre écran

Modèle	TOUCH 4 (TOUCH-IS4)	TOUCH 10 (TOUCH-IS10)
Taille de l'écran	4 pouces	10 pouces
Utilisation	Commande compacte pour une pièce	Commande d'une pièce, d'une zone ou d'un bâtiment
Réseau	Wi-Fi ou Ethernet	Wi-Fi ou Ethernet
Options d'alimentation	Power over Ethernet ou alimentation CC adaptée	Power over Ethernet, alimentation CC adaptée ou adaptateur USB-C approuvé
Montage	Montage mural avec un boîtier électrique adapté	Montage mural ou installation autonome sur un bureau
Mises à jour	Sans fil, fournies par Herschel	Sans fil, fournies par Herschel

Options du projet et installation

Herschel peut vous conseiller sur des options supplémentaires, notamment **Touch 10 Local** (TOUCH-IS10-L) pour les bâtiments sans accès à Internet ou avec une connexion intermittente, ainsi que des passerelles en option pour les appareils tiers compatibles. Contactez Herschel pour connaître les disponibilités et la configuration la mieux adaptée à votre projet, y compris les exigences de connectivité, les caractéristiques électriques nominales, la compatibilité de montage et les accessoires fournis.